

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

ISNEAUVILLE  
190 rue François Jacob  
76230 ISNEAUVILLE France  
Téléphone : 02 35 59 46 00  
Mail : maxime.telitchko@bureauveritas.com

A l'attention de POLET Cedric

# **RAPPORT DE STRATEGIE ET DE MESURE DE L'EMPOUSSIEREMENT EN FIBRES D'AMIANTE A POSTE FIXE**

**Îlot Béthencourt - Bâtiment A**

**Intervention du 04/11/2025 au 05/11/2025**

**Nom du site : TRIANGLE BETHENCOURT BATIMENT A**

**Lieu d'intervention :** Batiment A  
Rouen  
76000 ROUEN

**Référence du rapport :** 29134784/1.1.2.RS

**Rédigé le :** 12/11/2025

**Par :** Maxime TELITCHKO

Ce rapport contient 50 pages y compris les annexes.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme  
intégrale.

**Stratégie d'échantillonnage réalisée par : Maxime TELITCHKO**

*Conformément à la loi Informatique et Libertés, nous vous précisons que des informations concernant ces mesures sont gérées informatiquement par les ministères du travail et/ou de la santé publique pour des finalités statistiques. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification qui s'exerce sur demande effectuée par courrier auprès de Bureau Veritas émetteur du présent rapport.*



Accréditations  
N° 1-7368  
Listes des sites et  
portées disponibles  
sur [WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

## SOMMAIRE

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. RESULTATS ET CONCLUSIONS DES MESURES FIXES.....</b>                                  | <b>4</b>  |
| 1.1. RESULTATS DES MESURES FIXES.....                                                      | 4         |
| 1.2. CONCLUSIONS DES MESURES FIXES.....                                                    | 5         |
| <b>2. CONTEXTE ET PERIMETRE D'INTERVENTION :.....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>3. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE:.....</b>                                                | <b>7</b>  |
| <b>ANNEXE 0 - ANNEXE TECHNIQUE.....</b>                                                    | <b>9</b>  |
| A. TEXTES DE REFERENCE.....                                                                | 9         |
| B. OBJECTIF DES MESURES.....                                                               | 10        |
| C. DEFINITIONS ET METHODOLOGIE.....                                                        | 11        |
| <b>ANNEXE - FICHES DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT A POSTE FIXE EN FIBRES D'AMIANTE.....</b> | <b>15</b> |
| <b>ANNEXE – EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT.....</b>                                 | <b>32</b> |
| <b>ANNEXE - RAPPORT D'ANALYSES DU LABORATOIRE.....</b>                                     | <b>34</b> |

## SUIVI DU DOCUMENT

| Révision | Commentaires                  |
|----------|-------------------------------|
| 0        | Première émission du document |

- L'accréditation COFRAC de Bureau Veritas Exploitation couvre l'élaboration de la stratégie d'échantillonnage et la réalisation des prélèvements.
- Les analyses et le comptage des fibres d'amiante sont réalisés par un laboratoire accrédité par le COFRAC.
- L'accréditation est identifié par le symbole #. En l'absence de symbole # pour les résultats, ceux-ci ne pourront être utilisés dans un cadre réglementaire et sont donnés à titre indicatif. Les rapports ne sont par conséquent ni présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux.

## Intervenant(s) de BUREAU VERITAS

Ci-dessous la liste du (des) intervenant(s) de BUREAU VERITAS étant intervenus sur la mission:

- Maxime TELITCHKO

## 1. RESULTATS ET CONCLUSIONS DES MESURES FIXES

### 1.1. RESULTATS DES MESURES FIXES

| Date       | Cofrac | Objectif FD X | Localisation<br>(Réf. Echantillon) | SA (f/L) | Résultat<br>(f/L) | Valeur<br>limite (f/L) |
|------------|--------|---------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A1<br>(BV4AV5994)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A2<br>(BV4AV5995)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A3<br>(BV4AV5996)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A4<br>(BV4AV5997)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A5<br>(BV4AV5998)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A6<br>(BV4AV5999)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A7<br>(BV4AV6000)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |
| 05/11/2025 | #      | 4D1           | Point A8<br>(BV4AV6001)            | 0.29     | < 0.9             | <=5                    |

- Le symbole #, dans la colonne « Cofrac », indique que le résultat est COFRAC (prélèvement et analyse). En l'absence de symbole, le résultat ne pourra être utilisé dans un cadre réglementaire et est donné à titre indicatif.
- Pour une bonne compréhension des termes concentration calculée, résultat et limites inférieure et supérieure, se reporter aux définitions du paragraphe «Résultats».
- Le détail des conditions d'exposition et de prélèvement est donné dans les fiches de mesurages jointes en annexe, notamment la description du processus de travail.
- Les rapports d'analyses du laboratoire sont joints en annexe.
- Pour déclarer, ou non, la conformité à la valeur limite, il n'est pas tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat sauf en cas d'absence de fibre prise en compte de l'incertitude de la borne supérieure de la loi de poisson.

## 1.2. CONCLUSIONS DES MESURES FIXES

| Date       | Objectif FD X | Zone similaire d'échantillonnage / Localisation | Conclusion                                                                                                                                               |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A1                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A2                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A3                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A4                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A5                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A6                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A7                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |
| 05/11/2025 | 4D1           | Bâtiment A / Point A8                           | Aucune fibre d'amiante n'a été dénombrée. La concentration mesurée est comprise entre 0 et 0.9f/L. Aucune pollution de la zone n'a été mise en évidence. |

### Commentaires complémentaires:

Présence dans le plan de repérage d'un neuvième point dans la tour du marégraphe. Porte d'accès à la tour du marégraphe non trouvée. Présence d'une porte murée sur site, probablement l'accès.

## 2. CONTEXTE ET PERIMETRE D'INTERVENTION :

Les mesures ont été réalisées dans l'établissement suivant:

TRIANGLE BETHENCOURT BATIMENT A  
Batiment A  
Rouen  
76000  
ROUEN

### Liste des documents de référence pris en compte pour la réalisation de la mission

| Référence du document | Date du document | Désignation du document |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| -                     | 03/09/2025       | Repérages sur plan      |

### Périmètre d'investigation :

| Contexte - Objectif              | Périmètre d'investigation                                                                                                                              | Locaux ou zones |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mesure de surveillance de locaux | Le périmètre d'investigation est l'ensemble des locaux dont le commanditaire (chef d'établissement, .) souhaite connaître le niveau d'empoussièrement. | Bâtiment A      |

### 3. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE:

La stratégie prévisionnelle de l'offre 20250930CST1 a été validée par l'intervenant le jour de l'intervention préalablement à la réalisation des prélèvements. Cette stratégie d'échantillonnage est décrite ci-dessous.

Commentaire particulier sur la stratégie d'échantillonnage :

A la demande du client, le projet de stratégie d'échantillonnage ne respecte pas les dispositions du Code de la Santé Publique(R 1334-14 à R 1334-29-9) et du FD X46-033. Par conséquent, la stratégie ne sera pas couverte par l'accréditation COFRAC et le rapport ne pourra être utilisé dans un cadre réglementaire et les résultats seront donnés à titre indicatif. Il est établi à partir des éléments fournis par le client.

Les prélèvements sont couverts par l'accréditation COFRAC.

Présence dans le plan de repérage d'un neuvième point dans la tour du marégraphe. Porte d'accès à la tour du marégraphe non trouvée. Présence d'une porte murée sur site, probablement l'accès.

**Description des zones similaires d'échantillonnage :**

| Ref. FD X 46-033 | Repère de la ZSE | Nom étendu de la ZSE | Type de bâtiment | Usage du Local           | Résultat de l'évaluation | MPCA rencontrés | Présence protection | Etanchéité    | Circulations d'air | Chocs et vibrations | Etat de dégradation |
|------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 4D1              | 3                | Bâtiment A           | Industriel       | Local évacué/non utilisé | Non fourni               |                 | Non renseigné       | Non renseigné | Non renseigné      | Non renseigné       | Non renseigné       |

**Protocole d'échantillonnage – Prélèvements à poste fixe :**

| Ref FD X 46-033                        | Nature des travaux(Avant, pendant ou après) | ZSE/ Localisation | Nombre de prélèvements | Durée de prélèvement | Période de prélèvement ou fréquence des mesures | Type de prélèvement                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4D1 - Mesure de surveillance de locaux | Pendant l'utilisation normale des locaux    | 3 / Point A7      | 1                      | 24h                  | 24h                                             | Prélèvements avec simulation de l'occupation humaine |
| 4D1 - Mesure de surveillance de locaux | Pendant l'utilisation normale des locaux    | 3 / Point A8      | 1                      | 24h                  | 24h                                             | Prélèvements avec simulation de l'occupation humaine |

| Ref FD X<br>46-033                           | Nature des<br>travaux(Avant,<br>pendant ou après | ZSE/ Localisation | Nombre de<br>prélèvements | Durée de<br>prélèvement | Période de<br>prélèvement ou<br>fréquence des<br>mesures | Type de<br>prélèvement                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A6      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A9      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A1      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A3      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A2      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A5      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |
| 4D1 - Mesure<br>de surveillance<br>de locaux | Pendant l'utilisation<br>normale des locaux      | 3 / Point A4      | 1                         | 24h                     | 24h                                                      | Prélèvements<br>avec simulation de<br>l'occupation<br>humaine |

**A. TEXTES DE REFERENCE**

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norme NF X 43-050</b> : « Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission – Méthode indirecte » |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAB REF 26</b> : Exigences spécifiques pour l'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrément en fibres d'amiante à poste fixe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nota : les textes suivants sont applicables pour les prestations stratégie et/ou prélèvement ayant le symbole #

## **B. OBJECTIF DES MESURES**

Objectifs suivant FD X 46-033

| Ref FD X<br>46- 033 | Objectif de mesure               | Détail objectif des mesures                                                                                                                                                                                       | Conditions de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4D1                 | Mesure de surveillance de locaux | Déterminer les concentrations en fibres d'amiante au cours de l'occupation et de l'usage normaux d'une zone à l'intérieur d'un bâtiment en raison de la présence réelle ou supposée d'amiante ou d'une pollution. | Méthode : NF X 43-050<br>Locaux de vie : Prélèvement réalisé pendant les périodes représentatives de l'activité humaine dont les périodes d'activités maximales. Prélèvement réalisé dans les conditions habituelles d'utilisation des locaux (ventilation, chauffage, climatisation,).<br>Locaux occasionnellement visités : Prélèvement réalisé avec simulation de l'occupation humaine.<br>Durée : au moins 24 h.<br>Objectif de comparaison analytique : valeur du seuil fixé par le code de la santé publique. |

## C. DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

### 1) ETABLISSEMENT DE LA STRATEGIE DE PRELEVEMENT POUR LA DETERMINATION DES CONCENTRATIONS EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR

Elle est établie selon la norme NF EN 16000-7 et son fascicule de documentation FD X 46-033.

#### Périmètre d'investigation (bâtiments, locaux...) en fonction de l'objectif fixé

Le périmètre d'investigation comprend les locaux contenant ou ayant contenu des matériaux ou produits contenant de l'amiante et éventuellement des locaux pouvant être affectés par l'émission de fibres d'amiante.

#### Zones similaires d'échantillonnage :

Les zones similaires d'échantillonnage sont identifiées selon la définition suivante :

Partie d'un immeuble bâti ayant des caractéristiques similaires telles que :

- Le type ou les types de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- la protection du ou des matériaux ou produits et l'étanchéité de cette protection ;
- l'état et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux ou produits ;
- l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air
- l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
- l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit.

Une zone similaire d'échantillonnage peut être continue (tous les locaux la constituant sont contigus) ou discontinue (les locaux la constituant peuvent être non contigus, sur un niveau ou plusieurs niveaux d'un même bâtiment)

NOTE Dans le cas d'un confinement partiel d'un volume dans un local, la totalité du volume du local doit être prise en compte pour la réalisation des mesurages après déconfinement.

Les zones similaires d'échantillonnage sont décrites dans la stratégie de prélèvement.

#### Pièces unitaires – Prélèvements :

Les pièces unitaires sont définies conformément à la norme NF EN ISO 16000-7.

Pour chaque zone similaire d'échantillonnage, le nombre de pièces unitaires est défini selon les règles suivantes :

##### Petites pièces :

Pièce possédant une surface au sol maximale de 100 m<sup>2</sup> et une longueur maximale de 15 m.

Dans des situations particulières, un maximum de quatre pièces plus petites, dont la surface totale au sol ne dépasse pas 100 m<sup>2</sup>, peut être considéré comme une seule pièce unitaire, sous réserve que la circulation d'air soit suffisante entre les pièces.

Dans le cas contraire, une pièce individuelle de surface réduite est considérée comme une seule pièce unitaire.

##### Grandes pièces :

Le nombre de pièces unitaires ( $n_{RU}$ ) est calculé selon la formule suivante :

$n_{RU} = 14 \times A / (730 + A)$  où A est la superficie en m<sup>2</sup> de la pièce

Le nombre de prélèvements est défini conformément au fascicule de documentation FD X 46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7. Le nombre minimum de prélèvements à réaliser dans une zone similaire d'échantillonnage dépend du nombre de pièces unitaires.

Par zone similaire d'échantillonnage et pour chaque étage, le nombre d'échantillons d'air à prélever dépend du nombre, de la taille et de l'agencement des pièces unitaires.

#### Synthèse du nombre minimal de prélèvements en fonction du nombre de pièces unitaires :

- 1) Petites pièces de surfaces inférieures à 10 m<sup>2</sup> : **1 prélèvement** peut être réalisé,
- 2) Petites pièces de surfaces inférieures ou égales à 100 m<sup>2</sup> et de longueur inférieure à 15m : **2 prélèvements** peuvent être réalisés,
- 3) Grandes pièces de surfaces supérieures à 100 m<sup>2</sup> : le nombre minimal de prélèvement est fonction du nombre de pièces unitaires selon le tableau suivant :

| Nombre de pièces unitaires soumises à évaluation N <sup>a</sup> | Nombre minimal d'échantillons requis selon les objectifs du tableau de l'Annexe A |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Colonne A<br>1A- 1D - 2B1 - 3C - 4D1 - 5E - 6F - 9H1 - 10H                        | Colonne B<br>7G1 - 8G - 18L - 19M -25U1 - 27U - 28V - 29W1 - 31W - 32X1 - 34X - 35Y |
| 1 à 2                                                           | 2                                                                                 | 2                                                                                   |
| 3 à 4                                                           | 2                                                                                 | 3                                                                                   |
| 5 à 6                                                           | 3                                                                                 | 4                                                                                   |
| 7 à 8                                                           | 3                                                                                 | 5                                                                                   |
| 9 à 11                                                          | 3                                                                                 | 6                                                                                   |
| 12 à 14                                                         | 3                                                                                 | 7                                                                                   |
| 15 à 17                                                         | 4                                                                                 | 8                                                                                   |
| 18 à 20                                                         | 4                                                                                 | 9                                                                                   |
| 21 à 25                                                         | 5                                                                                 | 10                                                                                  |
| 26 à 31                                                         | 5                                                                                 | 11                                                                                  |
| 32 à 38                                                         | 6                                                                                 | 12                                                                                  |
| 39 à 46                                                         | 6                                                                                 | 13                                                                                  |
| 47 à 55                                                         | 7                                                                                 | 14                                                                                  |
| Plus de 55                                                      | N/8 (arrondir au chiffre supérieur)                                               | N/4 (arrondir au chiffre supérieur)                                                 |

N est la valeur de  $n_{RU}$ , arrondie au chiffre supérieur.

### **Localisation des prélèvements:**

L'emplacement des points de mesure est précisé sur les fiches de mesurage en annexe 1.

Les emplacements doivent être choisis en s'assurant que les mesurages sont représentatifs de la zone similaire d'échantillonnage désignée.

La norme NF EN ISO 16000-7 et son fascicule de documentation FD X 46-033 précisent notamment les principaux critères à prendre en compte :

- La présence de personnes et durée de présence,
- Les mouvements d'air et localisation des systèmes de ventilation (aération /assainissement des locaux),
- L'éloignement minimal entre les murs et la tête de prélèvement,
- Les chocs et vibrations générés par les occupants, les process (machines, équipements...), et les engins de manutention et levage ou toutes autres sources de chocs et vibrations.

Les points de mesure sont préférentiellement positionnés dans les zones d'exposition aux fibres d'amiante potentiellement les plus élevées. Le positionnement des points de prélèvement est validé sur site par l'intervenant qualifié et mentionné dans les fiches de prélèvement. Ce positionnement est localisé sur plans ou croquis.

### **Validation de la stratégie:**

La stratégie est validée sur site par l'intervenant qualifié, responsable de l'intervention.

Tout écart constaté lors de la mise en œuvre de la stratégie établie et proposée dans l'offre commerciale, doit être relevé et documenté. Pour chaque écart et éventuelle action corrective, il est vérifié que l'échantillonnage reste représentatif de la stratégie établie initialement.

Dans le cas contraire, un nouvel échantillonnage est proposé au client.

## **2) REALISATION DE MESURES DE CONCENTRATION EN FIBRE D'AMIANTES DANS L'AIR CONFORMEMENT A LA STRATEGIE DE PRELEVEMENT ET A LA NORME NF X 43-050..**

La réalisation des prélèvements s'effectue conformément la norme NF X 43-050 relative à la « détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission – Méthode indirecte », ainsi qu'aux indications du fascicule de documentation FD X 46-033 relatives aux conditions de prélèvement.

Le principe de prélèvement est le suivant :

L'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air à travers une membrane filtrante en esters de cellulose de porosité 0,45 µm au moyen d'une pompe équipée d'un compteur volumétrique. Les caractéristiques de la membrane filtrante permettent le dépôt des fibres d'amiante à sa surface. La tête de prélèvement est fixée sur un trépied à une hauteur par rapport au sol comprise entre 1,5 et 2 mètres. La durée de prélèvement et la sensibilité analytique seront adaptées à l'objectif de mesure en référence au fascicule de documentation FD X 46-033.

Les prélèvements sont réalisés en situation représentative de l'activité.

### Analyses des échantillons prélevés:

L'analyse des échantillons prélevés est réalisée en microscopie électronique à transmission analytique (META) selon la norme NF X 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission.

Toutes les fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, la largeur inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 sont prises en compte.

La sensibilité analytique est définie en fonction de l'objectif de mesurage en référence au fascicule de documentation FD X 46-033 et des prescriptions des arrêtés du 19 août 2011.

Les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité par le COFRAC; le(s) rapport(s) d'analyse figure(nt) en annexe.

### Résultats :

La signification des termes utilisés dans les tableaux de résultats est donnée ci-après afin d'en faciliter leur compréhension.

**Nombre de fibres comptées :** il s'agit du nombre de fibres comptées sur le nombre d'ouvertures de grilles examinées lors de l'analyse en META

**Sensibilité analytique :** concentration calculée en fibres d'amiante par litre d'air correspondant à l'observation d'une fibre d'amiante lors de l'analyse en META

**Concentration calculée :** nombre de fibres comptées multiplié par la sensibilité analytique

**Résultat :** valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air

Lorsque le nombre de fibres comptées est supérieur ou égal à 4, le résultat est identique à la concentration calculée ; dans le cas où le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est alors rendu sous la forme « inférieur à » la limite supérieure de l'intervalle de confiance unilatérale à 95% de la concentration car la limite inférieure de l'intervalle de confiance correspond à moins d'une fibre comptée, ce qui n'a pas de signification.

**Intervalle de confiance à 95% :** le comptage des fibres d'amiante lors de l'analyse en META s'effectue sur une fraction du prélèvement d'air de l'ordre de 0,5 à 1 pour mille. La concentration calculée est donc une extrapolation statistique en application de la loi de Poisson. Un intervalle de confiance à 95% signifie donc que si le comptage était répété un grand nombre de fois, le résultat se situerait dans l'intervalle de confiance dans 95% des cas.

**ANNEXE**

**FICHES DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT A POSTE FIXE EN FIBRES  
D'AMIANTE**



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5994)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesure selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A1

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 04

Type tête : CATHIA

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 817B-7489-D

Débit initial (L/min) : 6,973

Débit final (L/min) : 7

Référence échantillon : BV4AV5994

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 0,386

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10080.9



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5994)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A1

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure (densité) (f/filtre) | Densité calculée (f/filtre) | Résultat en densité (f/filtre) | Limite supérieure (densité) (f/filtre) | Limite inférieure (f/L) | Concentration calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure (f/L) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0                                      | 0                           | < 8625                         | 8625                                   | ---                     | ---                          | < 0.9          | 0.9                     |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5995)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A2

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 25

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 871 AM 19

Débit initial (L/min) : 7,055

Débit final (L/min) : 6,999

Référence échantillon : BV4AV5995

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 0,800

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10081.9



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5995)

Prélèvement : Oui

Analyse : Oui

Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A2

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure (densité) (f/filtre) | Densité calculée (f/filtre) | Résultat en densité (f/filtre) | Limite supérieure (densité) (f/filtre) | Limite inférieure (f/L) | Concentration calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure (f/L) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0                                      | 0                           | < 8625                         | 8625                                   | ---                     | ---                          | < 0.9          | 0.9                     |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5996)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A3

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 27

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 817B-7497-D

Débit initial (L/min) : 6,974

Débit final (L/min) : 7,001

Référence échantillon : BV4AV5996

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 0,386

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10080.5



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5996)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A3

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure (densité) (f/filtre) | Densité calculée (f/filtre) | Résultat en densité (f/filtre) | Limite supérieure (densité) (f/filtre) | Limite inférieure (f/L) | Concentration calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure (f/L) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0                                      | 0                           | < 8625                         | 8625                                   | ---                     | ---                          | < 0.9          | 0.9                     |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5997)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesure selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A4

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 28

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 817B-7494-D

Débit initial (L/min) : 6,924

Débit final (L/min) : 6,998

Référence échantillon : BV4AV5997

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 1,06

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10079.9



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5997)

Prélèvement : Oui

Analyse : Oui

Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A4

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure<br>(densité) (f/filtre) | Densité calculée<br>(f/filtre) | Résultat en densité<br>(f/filtre) | Limite supérieure<br>(densité) (f/filtre) | Limite inférieure<br>(f/L) | Concentration<br>calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure<br>(f/L) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| 0                                         | 0                              | < 8625                            | 8625                                      | ---                        | ---                             | < 0.9          | 0.9                        |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5998)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesure selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A5

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 29

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 871 AM 24

Débit initial (L/min) : 7,08

Débit final (L/min) : 7

Référence échantillon : BV4AV5998

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 1,14

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10081.5



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5998)

Prélèvement : Oui

Analyse : Oui

Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A5

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure (densité) (f/filtre) | Densité calculée (f/filtre) | Résultat en densité (f/filtre) | Limite supérieure (densité) (f/filtre) | Limite inférieure (f/L) | Concentration calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure (f/L) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0                                      | 0                           | < 8625                         | 8625                                   | ---                     | ---                          | < 0.9          | 0.9                     |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5999)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A6

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 31

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 871 AM 30

Débit initial (L/min) : 6,982

Débit final (L/min) : 7,017

Référence échantillon : BV4AV5999

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 0,499

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10084



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV5999)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A6

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure (densité) (f/filtre) | Densité calculée (f/filtre) | Résultat en densité (f/filtre) | Limite supérieure (densité) (f/filtre) | Limite inférieure (f/L) | Concentration calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure (f/L) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0                                      | 0                           | < 8625                         | 8625                                   | ---                     | ---                          | < 0.9          | 0.9                     |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV6000)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesure selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A7

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 32

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 871 AM 23

Débit initial (L/min) : 7,037

Débit final (L/min) : 6,999

Référence échantillon : BV4AV6000

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 0,543

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10080.6

# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV6000)

Prélèvement : Oui

Analyse : Oui

Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A7

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure<br>(densité) (f/filtre) | Densité calculée<br>(f/filtre) | Résultat en densité<br>(f/filtre) | Limite supérieure<br>(densité) (f/filtre) | Limite inférieure<br>(f/L) | Concentration<br>calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure<br>(f/L) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| 0                                         | 0                              | < 8625                            | 8625                                      | ---                        | ---                             | < 0.9          | 0.9                        |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L

SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet



# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV6001)

Prélèvement : Oui  
Analyse : Oui  
Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)  
Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux  
Localisation : Point A8

## 1. CONDITIONS D'EXPOSITION

### Zone similaire d'échantillonnage / Localisation:

Intitulé zone : Bâtiment A

Nom du bâtiment :

Type de bâtiment : Industriel

Observations complémentaires :

## 2. CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Méthode de prélèvement : Fraction thoracique avec tête de prélèvement

Simulation de l'occupation humaine (remise et maintien en suspension) : Oui

Usage du local (de vie ou occasionnel) : Local évacué/non utilisé

Référence tête : 871 TAM 35

Type tête : PA7 (DELTANOVA)

Référence chronomètre : POSE : Sans Objet

DEPOSE : Sans Objet

Intervenant BV : POSE : Maxime TELITCHKO

DEPOSE : Maxime TELITCHKO

Référence pompe : 817B-7490-D

Débit initial (L/min) : 6,936

Débit final (L/min) : 6,999

Référence échantillon : BV4AV6001

Débit moyen (L/min) : 7,00

Ecart débit (%) : 0,900

Référence témoin : BV4AV6003

N° lot de membrane : 20231001

Temps prélèv. (min) : 1440

Volume prélevé (L) : 10079.8

# FICHE DE MESURAGE D'EMPOUSSIEREMENT FIXE EN FIBRES D'AMIANTE

N° FIX (BV4AV6001)

Prélèvement : Oui

Analyse : Oui

Résultat : Oui

Prélèvement couvert par l'accréditation COFRAC (NF X 43-050 juillet 2021)

Objectif de mesurage selon FD X 46-033 : 4D1 - Mesure de surveillance de locaux

Localisation : Point A8

| PERIODES |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| N°       | Date et heure de début | Date et heure de fin |
| 1        | 04/11/2025 13:45:00    | 05/11/2025 13:45:00  |

Observations complémentaires :

## 3. RESULTATS BRUTS

Nature des fibres d'amiante observées : Absence de fibre identifiée comme de l'amiante

| Limite inférieure<br>(densité) (f/filtre) | Densité calculée<br>(f/filtre) | Résultat en densité<br>(f/filtre) | Limite supérieure<br>(densité) (f/filtre) | Limite inférieure<br>(f/L) | Concentration<br>calculée (f/L) | Résultat (f/L) | Limite supérieure<br>(f/L) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| 0                                         | 0                              | < 8625                            | 8625                                      | ---                        | ---                             | < 0.9          | 0.9                        |

Objectif SA : 0,3 à 0,5 f/L


SA Labo : 0.29 (f/L)

Laboratoire d'analyses : Eurofins Analyses pour le Batiment Nord

Observations : Sans Objet

**ANNEXE**

**EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT -  
CROQUIS**

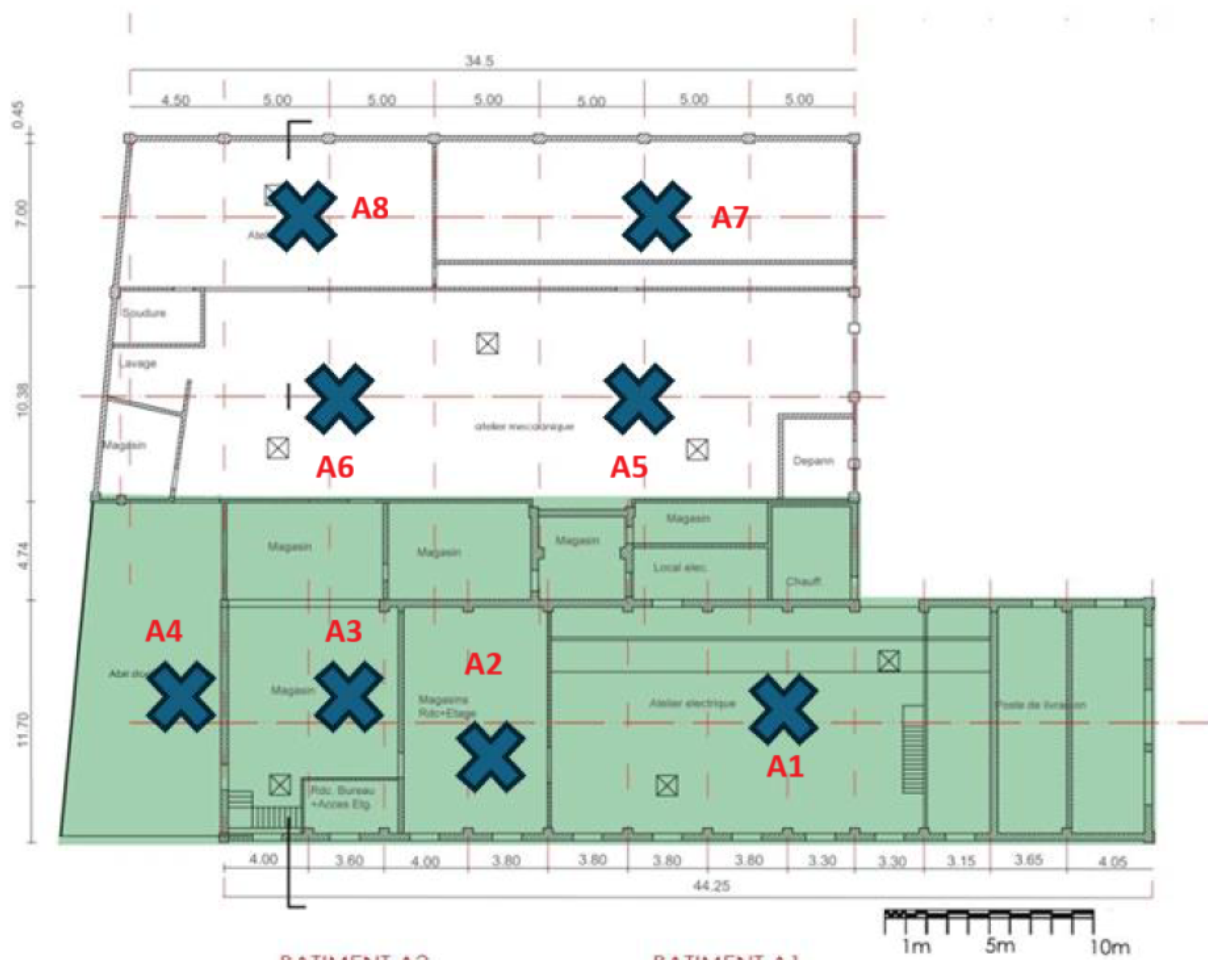

**ANNEXE**

**RAPPORT D'ANALYSES DU LABORATOIRE**

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104833-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:23 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-001                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV5994 - Point A1                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10080.9                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104833-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:23 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10080.9   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104834-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:26 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-002                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV5995 - Point A2                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10081.9                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104834-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:26 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10081.9   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104835-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:29 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-003                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV5996 - Point A3                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10080.5                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104835-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:29 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10080.5   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104836-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:33 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-004                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV5997 - Point A4                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10079.9                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104836-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:33 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10079.9   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104837-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:36 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-005                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV5998 - Point A5                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10081.5                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104837-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:36 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10081.5   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104838-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:39 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-006                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV5999 - Point A6                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10084.00000                                                                                                                                               |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104838-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:39 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10084     |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104839-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:42 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-007                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV6000 - Point A7                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10080.6                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104839-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:42 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10080.6   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**  
**Monsieur Maxime TELITCHKO**  
 190 Rue François Jacob - CS 80534  
 76235 ISNEAUVILLE CEDEX  
 FRANCE

**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
 N° AR-25-HB-104840-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:45 - Page 1/2

## Informations générales

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossier                                   | 25N050980                                                                                                                                                 |
| Référence dossier (1)                     | 1510797871/29134784/1/1/1_29134784/1/1<br>META - Délai : Normal                                                                                           |
| Référence laboratoire de l'échantillon    | 25N050980-008                                                                                                                                             |
| Référence client de l'échantillon (1)     | BV4AV6001 - Point A8                                                                                                                                      |
| Date de réception                         | 10/11/2025                                                                                                                                                |
| Méthode(s) d'analyse                      | Norme NF X 43-050 de juillet 2021 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission - Méthode indirecte |
| Type de mesure (1)                        | Mesure de surveillance des locaux                                                                                                                         |
| Nombre de filtres reçus (hors témoin) (1) | 1                                                                                                                                                         |
| Volume total analysé en l                 | 10079.8                                                                                                                                                   |

## Résultats de la mesure

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

|                                   | Sensibilité analytique | Valeur calculée | Résultat (5) | Intervalle de confiance à 95% |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|                                   |                        |                 |              | Limite inférieure             | Limite supérieure |
| Densité * en fibres/filtre (3)    | 2 884,62               | 0,0             | < 8 625,0    | -                             | 8 625,0           |
| Concentration en fibres/litre (4) | 0,29                   | 0,0             | < 0,9        | -                             | 0,9               |

(1): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(2): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu m$ , de diamètre :  $d < 3 \mu m$  et de rapport  $L/d > 3$ .

Les limites inférieure et supérieure sur le comptage correspondent à l'intervalle de confiance à 95% du nombre de fibres observées selon une statistique de Poisson.

(3): L'incertitude du laboratoire prend en compte les incertitudes liées à la préparation et à l'analyse (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la densité est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/filtre).

(4): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

Lorsqu'aucune fibre n'est observée au MET, l'incertitude prend en compte uniquement la loi de Poisson soit 299% et la limite supérieure de la concentration est égale à  $2.99 * SA$  (fibres/litre).

Si l'incertitude sur le volume n'a pas été communiquée, c'est l'incertitude maximale de 10% qui est prise en compte par défaut.

(5): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
 N° 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE Recherche d'amiante dans l'air ambiant**  
**(matériaux ou produits sources contenant de l'amiante délibérément ajouté)**  
**N° AR-25-HB-104840-01 - Date d'émission de rapport : 11/11/2025 03:31:45 - Page 2/2**

## Données concernant le prélèvement

| N° Filtre(s)                               | Filtre 01 |
|--------------------------------------------|-----------|
| Date et heure du début de prélèvement (1)  | -         |
| Date et heure de la fin du prélèvement (1) | -         |
| Volume d'air prélevé en l (1)              | 10079.8   |
| Incertitude volume en % (1)                | 10        |

## Données de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                               | Filtre(s) 01 |
|--------------------------------------------|--------------|
| Date d'analyse *                           | 10/11/2025   |
| Ajout HCl *                                | Non          |
| Fraction calcinée *                        | 1/2          |
| Surface d'une ouverture de grille * en mm² | 0.0104       |
| Surface de filtration secondaire * en mm²  | 150          |

## Résultats de l'analyse

Prestation réalisée par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| N° Filtre(s)                                          | Filtre(s) 01 |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de grilles lues *                              | 2            |
| Nombre d'ouvertures lues *                            | 10           |
| Nombre de fibre(s) d'amiante * en fibres (2)          | 0            |
| Limite inférieure sur le comptage * (2)               | 0.0          |
| Limite supérieure sur le comptage * (2)               | 2,99         |
| Limite inf. incertitude laboratoire UA inf * en % (3) | 0.0          |
| Limite sup. incertitude laboratoire UA sup * en % (3) | 299          |
| Type d'amiante *                                      | -            |



Laurie Wasielewski  
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

