

REGLEMENT DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien à vocation mixte résidentielle, destinée aux constructions à usage d'habitation, mais aussi aux activités commerciales, de services et d'artisanat.

Un indice reporté au plan de zonage concerne la zone UA :

- *L'indice « r »* correspondant à la présence de présomption de cavités souterraines sur le territoire de Bihorel

Selon le principe de prévention, l'attention des constructeurs et de l'ensemble des usagers du Plan Local d'Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Bihorel.

Le territoire de Bihorel est concerné par les risques d'inondation, de ruissellements et de coulées de boues, constatés à plusieurs reprises par arrêtés interministériels. Les risques, à ce jour connus d'inondations, sont cartographiés en annexes du présent PLU, sur la pièce n° 5.2, plan des obligations et des informations divers.

Il revient aux maîtres d'ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1. *Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA,*

- a) Les constructions et installations qui, par leur nature, ou leur importance, seraient incompatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,
- b) Les constructions et installations destinées à l'industrie et à l'exploitation agricole,
- c) Les installations classées, à l'exclusion de celles autorisées à l'article UA 2,
- d) Les affouillements et exhaussements, décaissements et remblaiements des sols, à l'exclusion de ceux autorisés en UA 2.
- e) Les habitations légères de loisirs,
- f) L'ouverture et l'exploitation de carrières,
- g) Les caravanes isolées sur terrains non bâties et les campings de toutes natures,

- h) La suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que les haies, remblais, ou talus
- i) Le remblaiement des bassins et fossés.

1.2. *Occupations et utilisations du sol interdites sur les périmètres repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-2-a du code de l'urbanisme*

- a) Pour une durée de **cinq ans**, à compter de la date d'opposabilité du présent PLU, les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article UA 2.2.

1.3. *Occupations et utilisations du sol interdites sur les secteurs indicés « r »*

- a) Toutes occupations et installations sont interdites, à l'exclusion de celles autorisées à l'article UA 2.3.

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. *Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en zone UA,*

- a) Les constructions et installations destinées à l'artisanat, au commerce, à l'hébergement hôtelier et aux bureaux à condition :
 - que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances pour le voisinage (livraison, bruit,...),
 - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- b) La création, l'extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
 - qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
 - et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,...), incendie, explosion, ...],
 - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- c) Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
 - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
 - ou à des aménagements paysagers,
 - ou à des aménagements hydrauliques,
 - ou à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public,
 - ou qu'elle contribue à la mise en valeur du paysage, d'un site ou d'un vestige archéologique.

2.2. *Occupations et utilisations du sol admises sous conditions sur les périmètres repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-2-a du code de l'urbanisme*

- a) Sont autorisés :
 - les seuls travaux sur constructions existantes à la date d'opposabilité du présent PLU, à condition que ne soient pas créer plus **20 m²** de SHON sur chaque terrain, et dans le respect du présent règlement de la zone UA,

- et les changements de destination, dans le respect du présent règlement de la zone UA.

2.3. Seules occupations et utilisations du sol admises sous conditions sur les secteurs indiqués « r »

- A condition de ne pas créer plus de 20 m² de SHON :
 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes et leurs extensions ou leurs dépendances, à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ou d'aggraver le risque.
- La reconstruction à l'identique des constructions existantes détruites par sinistre, à condition qu'il ne soit pas lié à l'effondrement du sol.
- Les aménagements et travaux ayant pour objet de vérifier ou de supprimer les risques.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Rappel

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

3.1. Accès

- Les accès doivent être adaptés à l'opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic afin d'éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
 - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
 - Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- Les voies et rampes d'accès aux futures constructions, et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent.
- Les constructions destinées à recevoir du public doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.2. *Voirie*

- a) Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
 - correspondre à la destination de la construction,
 - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,
 - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
- b) Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
- c) Les voies nouvelles doivent permettre d'assurer, en toute sécurité, les circulations piétonnes, et être dotées d'au moins un trottoir pour les voies d'une largeur de plus de **3,50 mètres**.

ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

4.1. *Eau potable*

- a) Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.

4.2. *Assainissement*

4.2.1. Eaux usées

- a) Le raccordement au réseau collectif d'assainissement eaux usées, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation le nécessitant.
- b) Les eaux résiduaires industrielles ou artisanales doivent être rejetées au réseau collectif après prétraitement éventuel et à condition que le débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles les caractéristiques de l'ouvrage collectif et satisfassent à la réglementation en vigueur.
- c) En l'absence de réseau collectif d'assainissement eaux usées, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur.

4.2.2. Eaux pluviales

- a) Pour toute nouvelle construction ou installation, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins.
- b) Avant rejet, les eaux pluviales doivent être régulées par des dispositifs adaptés (bâche de stockage-régulation, drains d'infiltration, ...). Sauf impossibilité technique, l'infiltration des eaux doit être privilégiées.
- c) La construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l'exutoire des parcs de stationnement, peut être exigée.
- d) L'ensemble des dispositifs doit être conforme à la réglementation en vigueur.
- e) Conformément au SAGE des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec, approuvé par arrêté préfectoral du 23 décembre 2005, l'événement pluviométrique vicennal (20 ans) servira de base pour fixer le dimensionnement minimum des dispositifs de traitement des eaux pluviales, et le cas échéant le débit de fuite maximum acceptable à l'aval.

4.3. Électricité – Télécommunications

- a) Les raccordements aux réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) doivent être souterrains.

4.4. Déchets

- a) Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.

ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

5.1. Dispositions générales

- a) Il n'est pas fixé de prescriptions particulières

5.2. Dans le cadre d'un assainissement non collectif,

- a) En cas d'assainissement non collectif, un terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie minimale de **1 500m²**.
- b) Les extensions, dans la limite d'une augmentation de **20 %** de la Surface Hors Œuvre Nette existante à la date d'opposabilité du PLU et la réalisation d'annexes, accolées ou non, sont autorisées sur les terrains dont la superficie est inférieure, dès lors qu'ils supportent déjà une construction principale et sous réserve du respect des prescriptions de l'article UA 4.2.1.c), et de l'ensemble des dispositions à la zone UA.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le terme **alignement** désigne :


- La limite du domaine public au droit de la propriété riveraine,
- mais aussi la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonnier et les pistes exclusivement cyclables).

Le terme « **limite qui s'y substitue** » désigne :

- La limite interne au terrain d'un emplacement réservé créé en vue de l'élargissement d'une voirie ou d'un carrefour.

6.1. Dispositions générales

- a) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées :
- A l'alignement ou à la limite qui s'y substitue,
 - Ou, en retrait d'au moins **3 mètres** de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue

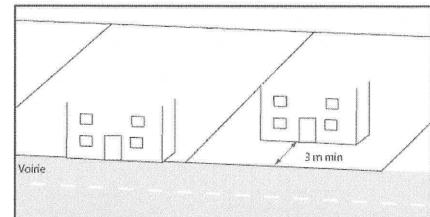

6.2. Dispositions particulières :

6.2.1. Zone d'implantation particulière imposée portée aux documents graphiques :


- a) Dans les zones d'implantation particulières, les constructions principales doivent être implantées à l'alignement lorsque les constructions environnantes contiguës sont implantées à l'alignement.
 - Des retraits partiels peuvent être autorisés s'ils sont justifiés par des motifs d'ordre architecturaux ou techniques, tels que des retraits nécessités pour des accès.
- b) Lorsque les constructions environnantes contiguës ne sont pas implantées à l'alignement, les constructions principales doivent être édifiées conformément à l'article UA 6.1.

6.2.2. Zone d'implantation limitée portée aux documents graphiques :

- a) Dans les zones d'implantation limitée, les constructions d'une hauteur supérieure à **3 mètres**, à l'égout de toiture ou à l'acrotère, au point le plus proche de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère.
- b) Les constructions d'une hauteur inférieure ou égale à **3 mètres**, à l'égout de toiture ou à l'acrotère, au point le plus proche de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, doivent être édifiées conformément à l'article UA 6.1.

6.3. Dispositions particulières

- a) Une implantation différente de celle autorisée en l'article UA 6.1. et UA 6.2. est admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l'article UA 6.1. et UA 6.2. afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante :
 - en ce cas, les constructions à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à l'alignement au moins égal à celui de la construction existante.
 - Ou conformément aux dispositions de l'article UA 6.1. ou UA 6.2. selon les cas

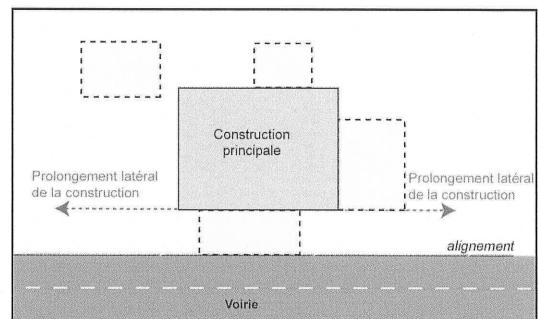


6.4. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- a) Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés :
 - à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue.,
 - ou avec un retrait d'**1 mètre** minimum de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.


ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Dispositions générales

- a) Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies

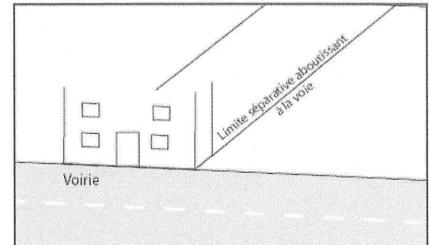


- En cas de retrait, ces constructions doivent être implantées avec un retrait de **3 mètres** minimum de la limite séparative aboutissant à une voie,

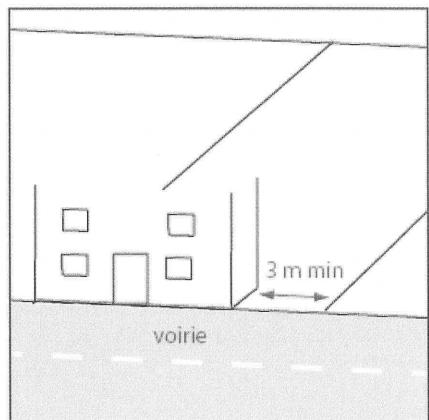


- b) Les constructions doivent être implantées avec un retrait de **3 mètres** minimum des autres limites séparatives, à l'exception des constructions suivantes qui peuvent s'implanter en limite séparative, aux conditions définies ci-dessous :

- Des constructions s'implantant au droit d'une autre construction existante implantée sur un terrain contigu en limite séparative. En ce cas, la construction à planter ne doit pas dépasser du gabarit de la construction existante implantée sur un terrain contigu en limite séparative.

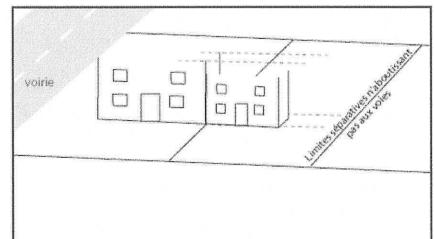

- Des constructions ou partie de construction, dont la hauteur n'excède pas, sur la ou les limites séparatives, **3 mètres** à l'égout du toit et **7 mètres** au faîte ou **3,50 mètres** à l'acrotère.

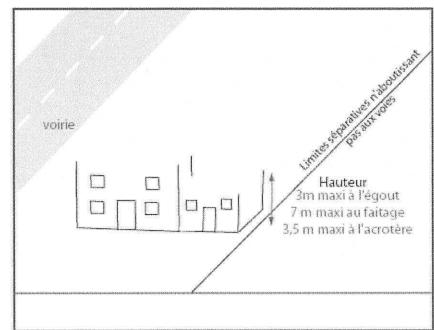

7.2. Dispositions particulières

- a) Une implantation différente de celle autorisée à l'article UA 7.1. est admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l'article UA 7.1. afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante :
- en ce cas, les constructions à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à celui de la construction existante.
 - Ou conformément à l'article UA 7.1.

7.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- a) Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés :
- sur une ou plusieurs limites séparatives,
 - ou avec un retrait d'au moins 1 mètre de la limite séparative.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- a) La distance séparant deux constructions (hormis les annexes) non contiguës doit être au moins égale à 3 mètres.

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL

9.1. Définition de l'emprise au sol et modalités de calcul pour l'application du présent règlement

- a) L'emprise au sol correspond à la projection sur le plan horizontal de l'ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l'exception des piscines non couvertes et des aménagements liés aux handicaps.
- b) La superficie du terrain prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol ne tiendra pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé et non cédé gratuitement.

9.2. Dispositions générales relatives aux constructions destinées à l'habitation et à leurs annexes

- a) L'emprise au sol des constructions destinées à l'habitation et de leurs annexes ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

9.3. Dispositions générales relatives aux autres constructions :


- a) Il n'est pas fixé d'emprise au sol

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. Dispositions générales

- a) La hauteur maximale des constructions se mesure :
- à partir du point le plus haut du terrain naturel existant avant les travaux, mesuré au point le plus élevé du terrain sur l'emprise de la construction

- jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère
- b) Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul.
- c) La hauteur des constructions ne doit pas excéder **6 mètres** à l'égout de toiture ou **6,5 mètres** à l'acrotère

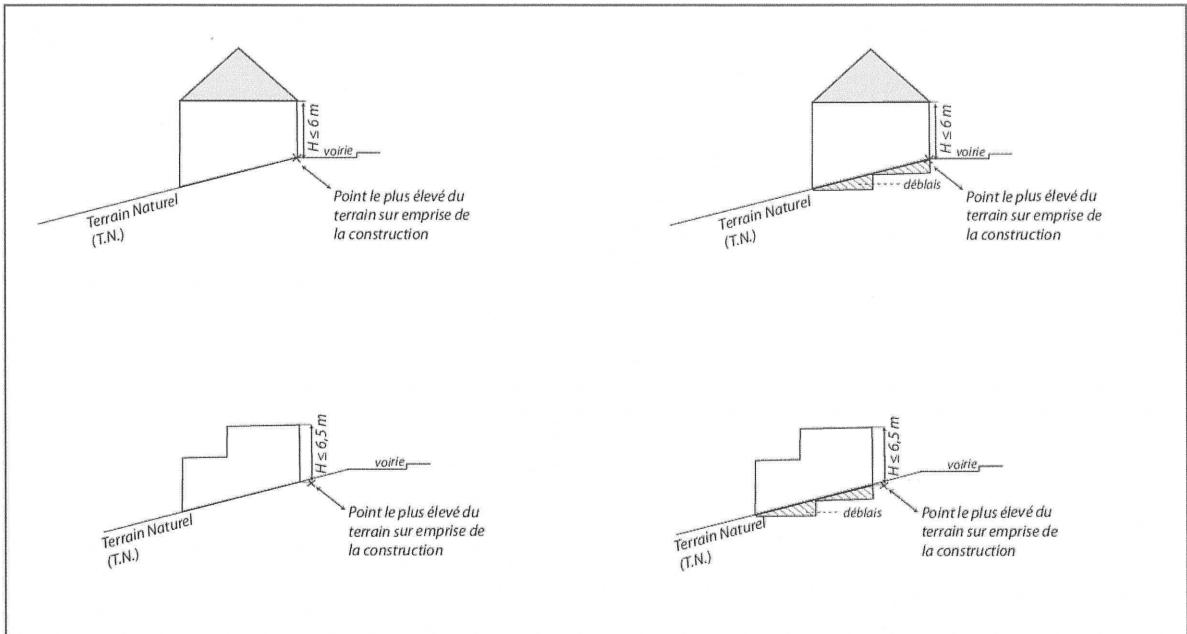

10.2. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies par le présent article

- a) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l'article UA 10.1. et UA 10.2.

10.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- a) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à l'implantation des installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, ...).

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales

- a) Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d'unité d'aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façades.
- b) Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie et non le sol à la construction.

11.2. Façades et matériaux

- a) Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations de pans de bois et faux bois sont interdits, sauf dans le cas d'extension de style particulier (type anglo-normand par exemple).
- b) Les enduits sur des façades de briques ou silex sont interdits, sauf pour des motifs d'étanchéité ou d'isolation thermique.
- c) L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit.
- d) Les enduits seront peints ou de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée.
- e) Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

11.3. Toitures

- a) Les teintes des matériaux de couvertures en pente doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes
- b) Les couvertures des toitures en pente réalisées en bacs métalliques doivent être à arêtes vives, habillées en rives, faîtes et égouts.
- c) Les toitures en pentes doivent avoir une pente minimum de **30°**, à l'exception des toitures terrasses et des vérandas.
- d) Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques (polyester, polycarbonate ou autres) sont interdits.

11.4. Les clôtures

- a) Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d'aspect.

11.4.1 Les clôtures de façade sur rue

- a) Les clôtures de façade sur rue doivent être constituées :
 - soit d'un mur de soubassement d'une hauteur maximum de **0,60 mètre** surmonté d'un dispositif plein maçonnable ou ajouré, doublé d'une haie constituée de plusieurs essences,
 - soit d'un dispositif ajouré, doublé d'une haie constituée de plusieurs essences,
 - soit d'un mur plein maçonnable.
- b) La hauteur des clôtures de façade sur rue, à l'exclusion des portails, ne doit pas excéder :
 - **1,70 mètres**
 - Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :
 - en vue d'assurer une harmonie avec les clôtures existantes,
 - ou pour permettre la reconstruction à l'identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d'aspect,
 - ou pour des raisons liées à des impératifs liés à la sécurité, pour les constructions et installations liées aux services publics ou d'intérêt collectif.

11.4.2. Les clôtures en limite séparative

- a) Les clôtures en limite séparative doivent être constituées :

- soit d'un mur de soubassement d'une hauteur maximum de **0,80 mètre** surmonté d'un dispositif plein maçonné ou ajouré, doublé d'une haie ou accompagné d'un traitement végétal constituée de plusieurs essences,
 - soit d'un dispositif ajouré, doublé d'une haie ou accompagné d'un traitement végétal constituée de plusieurs essences
 - soit d'un mur plein maçonné.
- b) La hauteur des clôtures en limite séparative :
- ne doit pas excéder **2,00 mètres**
 - Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :
 - en vue d'assurer une harmonie avec les clôtures existantes,
 - ou pour permettre la reconstruction à l'identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d'aspect,
 - ou pour des raisons liées à des impératifs liés à la sécurité pour les constructions et installations liées aux service publics ou d'intérêt collectif.

11.5. Les éléments techniques

11.5.1. Antennes paraboliques

- a) Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîte.

11.5.2. Les dispositifs de production d'énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens horizontaux, ...)

- a) Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d'énergie non nuisante.

11.5.3. Les éléments de climatiseurs

- a) Les éléments de climatiseurs visibles depuis l'extérieur doivent être intégrés à la construction :
- soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie,
 - soit, à défaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

11.5.4. Les conduits d'évacuation des gaz et/ou des fumées

- a) Le débouché des conduits d'évacuation des gaz et/ou des fumées doit être situé à une hauteur minimum de **3,50 mètres**, mesurée verticalement, par rapport au domaine public.

11.6. En sus des dispositions précédentes, dans le périmètre identifié aux documents graphiques au titre de l'article L 123-1 7° du code de l'urbanisme

- a) Dans le cas de travaux réalisés sur des murs de clôture ou de façade constitués de matériaux composites, dont au moins 2 des 3 matériaux suivants : brique, silex, pierre :
- L'architecture originelle doit être respectée
 - Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux utilisés lors de la construction du mur, ou être en cohérence avec ces matériaux, dans le cadre d'une architecture contemporaine de qualité.

- Le percement des murs existants est autorisé.
- b) Lorsque des travaux sont effectués sur des chaînages et linteaux en briques, les matériaux utilisés doivent être d'aspect et de qualité équivalents.
- c) Dans un ensemble de constructions présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux envisagés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble.
- d) Toutefois tout ou partie de ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les travaux de mises aux normes des constructions (notamment pour la mise aux normes liées à l'isolation des constructions).

ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT

12.1. Dispositions générales

- a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
- b) Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
- c) Modalités de calcul des places de stationnement :
 - Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m^2 de Surface Hors Œuvre Nette réalisée, le calcul se fait par tranche **entière entamée**.
 - Par exemple, lorsqu'il est exigé 1 place de stationnement par tranche de $60 m^2$ de surface hors œuvre nette réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de $70 m^2$ de SHON, est de deux.
 - Pour toute opération entraînant la création d'au moins 3 places de stationnement, la surface minimale d'une place de stationnement pour véhicule léger est de $25 m^2$ accès compris.
 - Pour les opérations de changement de destination, les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables à la SHON faisant l'objet d'un changement de destination. Les places de stationnement conservées après l'opération de changement de destination viennent en déduction des places à créer exigées au titre du présent article.
- d) En cas de division foncière :
 - Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article ;
 - Le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme doit être maintenu.
- e) **50 %** des places de stationnement destinées aux véhicules légers, qui ne sont pas intégrées à une construction ou sous abris couvert, doivent être réalisées sur des surfaces non imperméabilisées.

12.2. Normes applicables par type de constructions

12.2.1. Constructions à usage d'habitation et opérations de changements de destination

- a) Pour les constructions neuves à usage d'habitation ou les opérations de changement de destination, il est exigé, au minimum :
 - **1 place de stationnement pour $60 m^2$ de SHON créés**
 - sauf impossibilité technique, au-delà de **6 places** de stationnement à réaliser, **un tiers** au moins des places doit être intégré à la construction (parkings en sous-sol ou en rez-de-chaussée couvert) ou couvert par une pergola.

- b) Conformément à l'article L.123-1-3 du code de l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l'amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat.

12.2.2. Extensions des constructions sans création de logements supplémentaires :

- a) Dans le cas d'extension de constructions existantes, sans création de logements supplémentaires, inférieures ou égales à **60 m² de SHON**, il n'est pas exigé de réalisation de places de stationnement.
- b) Pour les extensions de constructions existantes, sans création de logements supplémentaires, supérieures à **60 m² de SHON**, les normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d'habitation.

12.2.3. Travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements :

- a) En cas de travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements, les normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d'habitation.

12.2.4. Constructions neuves à usage de commerces et opérations de changements de destination

- a) Il n'est pas exigé de places de stationnement pour les **150 premiers m² de Surface Hors Œuvre Nette** créés pour les constructions à usage de commerce.
- b) Au-delà des **150 premiers m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON)**, il est exigé :
 - **1 place** de stationnement pour **60 m² de SHON** créés

12.2.5. Constructions à usage de bureaux

- a) Il est exigé au minimum :
 - **1 place** de stationnement pour **60 m² de SHON** créés.

12.2.6. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- a) Le nombre de places de stationnement est fonction des besoins de la construction.

12.2.7. Constructions à usage d'entrepôts

- a) Il est exigé au minimum :
 - **1 place** de stationnement pour **400 m² de SHON** créés.

12.2.8. Autres types de constructions autorisées sur la zone

- a) Il est exigé au minimum :
 - **1 place** de stationnement pour **60 m² de SHON** créés.

12.2.9. Livraison et visiteurs

- a) Les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.

12.2.10. Stationnement des cycles

- a) Il est exigé au minimum :

- **2 m²** couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour **100 m²** de SHON créés, pour les constructions autres que celles destinées aux commerces et les entrepôts.
- Pour les constructions à usage de commerces et les entrepôts, il est exigé au minimum, au-delà des **400 premiers m²** de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) créés :
 - **2 m²** couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour **100 m²** de SHON créés.

12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnements

- a) En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations, conformément à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme :
 - soit en acquérant dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l'opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut,
 - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération.

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Espaces Boisés Classés

- a) Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.

13.2. Obligation de planter :

- a) Les arbres existants de haut développement doivent être préservés. Toutefois, quand leur abattage est nécessaire, un arbre dont le développement sera équivalent doit être replanté à proximité.
- b) Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être végétalisées sur au moins **40 %** de leur surface. Les aménagements seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
- c) Les aires de stationnement de plus de **10 places** doivent être plantées à raison **d'un arbre pour 4 places** de stationnement.
- d) La partie de terrain libre, non aménagée en espace de stationnement située entre la voie publique et la construction doit être végétalisée.
- e) Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués par des haies arbustives depuis la voie publique.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

14.1. *Dispositions générales*

- a) Le coefficient d'occupation du sol maximum est fixé à **0,45**

14.2. *Dispositions particulières applicables aux terrains sur lesquels le COS global est dépassé par les constructions*

- a) Lorsque les S.H.O.N. de planchers dépassent sur le terrain la limite qu'autorise le C.O.S. fixé à l'article UA 14.1., l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments ou de corps de bâtiments peut être autorisé nonobstant les dispositions de l'article UA.14.1.
- b) La S.H.O.N. résultant de la réalisation du projet ne peut être supérieure à la S.H.O.N. existante à la date du dépôt de la demande de permis de construire ou, si une démolition autorisée a été mise en œuvre, à une date ne remontant pas à plus de 3 ans à compter dudit dépôt.
- c) Cette faculté doit être justifiée par l'un au moins des motifs énumérés ci-après.
- Les motifs d'urbanisme ou d'architecture pouvant justifiés l'application du présent article sont les suivants :
 - Assurer ou maintenir l'harmonie d'ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l'existence d'un front bâti sur rue.
 - Mettre en valeur le patrimoine architectural
 - Moderniser le patrimoine immobilier bâti sans porter gravement atteinte aux capacités d'accueil des locaux existants, lorsque ce patrimoine est, soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté.
 - Regrouper les locaux par destination sans porter gravement atteinte à leurs capacités d'accueil, en vue d'une utilisation plus fonctionnelle des constructions.

14.3. *Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*

- a) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.