

## REGLEMENT DE LA ZONE UC

La **zone UC** correspond au Plateau des Provinces, quartier à vocation résidentielle et commerçante, dominée par les collectifs.

Un indice reporté au plan de zonage concerne la zone UC :

- **L'indice « s »** correspondant à l'application du Plan de Déplacement Urbain de l'Agglomération, au sein duquel la création de place de stationnement est limitée pour les bureaux et les constructions liées aux services publiques ou d'intérêt collectif à proximité des points d'accès aux transports collectifs structurants.

Selon le principe de prévention, l'attention des constructeurs et de l'ensemble des usagers du Plan Local d'Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Bihorel.

Le territoire de Bihorel est concerné par les risques d'inondation, de ruissellements et de coulées de boues, constatés à plusieurs reprises par arrêtés interministériels. Les risques, à ce jour connues d'inondations, sont cartographiés en annexes du présent PLU, sur la pièce n° 5.2, plan des obligations et des informations divers.

Il revient aux maîtres d'ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

## SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

### ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- a) Les constructions et installations qui, par leur nature, ou leur importance, seraient incompatibles avec le caractère à **dominante résidentielle de la zone** ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,
- b) Les constructions et installations destinées à l'industrie et à l'exploitation agricole,
- c) Les installations classées, à l'exclusion de celles autorisées à l'article UC 2,
- d) Les affouillements et exhaussements, décaissements et remblaiements des sols, à l'exclusion de ceux autorisés en UC 2.
- e) Les habitations légères de loisirs,
- f) L'ouverture et l'exploitation de carrières,
- g) Les caravanes isolées sur terrains non bâtis et les campings de toutes natures,

- h) La suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que les haies, remblais, ou talus
- i) Le remblaiement des bassins et fossés.

## **ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES**

- a) Les constructions et installations destinées à l'artisanat, au commerce, à l'hébergement hôtelier et aux bureaux à condition :
  - que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances pour le voisinage (livraison, bruit,...),
  - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- b) La création, l'extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
  - qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  - et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,...), incendie, explosion, ...],
  - et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- c) Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
  - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
  - ou à des aménagements paysagers,
  - ou à des aménagements hydrauliques,
  - ou à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public,
  - ou qu'elle contribue à la mise en valeur du paysage, d'un site ou d'un vestige archéologique.

## **SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL**

### **ARTICLE UC 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC**

#### **Rappel**

*Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.*

### **3.1. Accès**

- a) Les accès doivent être adaptés à l'opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- b) Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic afin d'éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
  - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
  - Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- d) Les voies et rampes d'accès aux futures constructions, et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent
- e) Les constructions destinées à recevoir du public doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

### **3.2. Voirie**

- a) Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :
  - correspondre à la destination de la construction,
  - permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,
  - satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile.
- b) Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
- c) Les voies nouvelles doivent permettre d'assurer, en toute sécurité, les circulations piétonnes, et être dotées d'au moins un trottoir pour les voies d'une largeur de plus de 3,50 mètres.

## **ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS**

### **4.1. Eau potable**

- a) Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.

### **4.2. Assainissement**

#### **4.2.1. Eaux usées**

- a) Le raccordement au réseau collectif d'assainissement eaux usées, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation le nécessitant.

- b) Les eaux résiduaires industrielles ou artisanales doivent être rejetées au réseau collectif après prétraitement éventuel et à condition que le débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles les caractéristiques de l'ouvrage collectif et satisfassent à la réglementation en vigueur.
- c) En l'absence de réseau collectif d'assainissement eaux usées, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur.

#### **4.2.2. Eaux pluviales**

- a) Pour toute nouvelle construction ou installation, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins.
- b) Avant rejet, les eaux pluviales doivent être régulées par des dispositifs adaptés (bâche de stockage-régulation, drains d'infiltration, ...). Sauf impossibilité technique, l'infiltration des eaux doit être privilégiée.
- c) La construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l'exutoire des parcs de stationnement, peut être exigée.
- d) L'ensemble des dispositifs doit être conforme à la réglementation en vigueur.
- e) Conformément au SAGE des bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec, approuvé par arrêté préfectoral du 23 décembre 2005, l'événement pluviométrique vicennal (20 ans) servira de base pour fixer le dimensionnement minimum des dispositifs de traitement des eaux pluviales, et le cas échéant le débit de fuite maximum acceptable à l'aval

#### **4.3. Électricité – Télécommunications**

- a) Les raccordements aux réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) doivent être souterrains.

#### **4.4. Déchets**

- a) Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers.

### **ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS**

- a) Il n'est pas fixé de prescriptions particulières.

### **ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES**

Le terme alignement désigne :

- La limite du domaine public au droit de la propriété riveraine,
- mais aussi la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonnier et les pistes exclusivement cyclables).


Le terme « limite qui s'y substitue » désigne :

- La limite interne au terrain d'un emplacement réservé créé en vue de l'élargissement d'une voirie ou d'un carrefour.

### 6.1. Dispositions générales

a) Les constructions doivent être implantées :


- A l'alignement ou à la limite qui s'y substitue,
- Ou, en retrait d'au moins **3 mètres** de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue

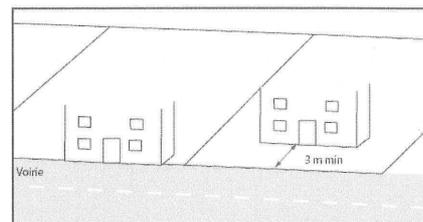

### 6.2. Dispositions particulières

a) Une implantation différente de celle autorisée à l'article UC 6.1. est admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l'article UC 6.1. afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante :

- en ce cas, les constructions à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à l'alignement au moins égal à celui de la construction existante.
- Ou conformément aux dispositions de l'article UC 6.1.

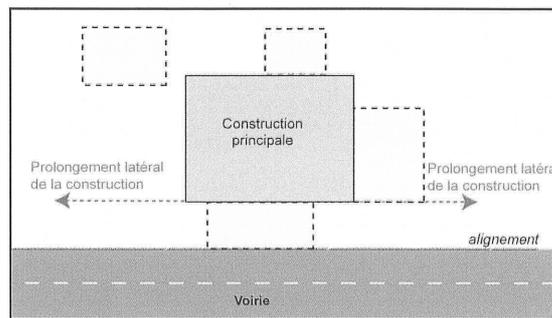

### 6.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

a) Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés :



- à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue.,
- ou avec un retrait d'**1 mètre** minimum de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.

## ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

### 7.1. Dispositions générales


a) Les constructions, ou partie de construction, dont la hauteur est inférieure ou égale à **6 mètres** à l'égout du toit, ou **7 mètres** à l'acrotère, peuvent être implantées en limites séparatives.

- En cas de retrait, ces constructions doivent être implantées avec un retrait de **3 mètres** minimum des limites séparatives,

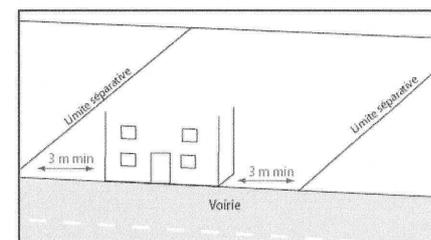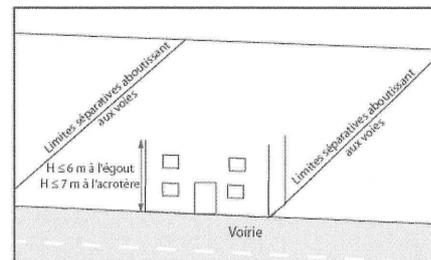

- b) Les constructions, ou partie de construction, dont la hauteur excède **6 mètres** à l'égoût du toit, ou **7 mètres** à l'acrotère doivent être implantées avec un retrait calculé de la manière suivante :

- la distance de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, comptée horizontalement, **doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points ( $L \geq H/2$ )**.

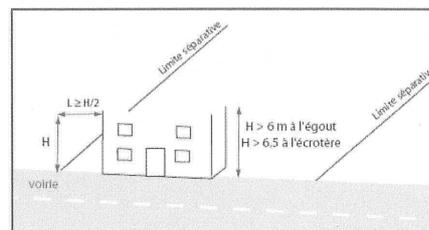

### 7.2. Dispositions particulières

- a) Une implantation différente de celle autorisée à l'article UC 7.1. est admise, pour les annexes, extensions et surélévations de constructions existantes non implantées conformément aux dispositions de l'article UC 7.1. afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante :
- en ce cas, les constructions à édifier doivent être réalisées avec un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à celui de la construction existante.
  - Ou conformément à l'article UC 7.1.

### 7.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- a) Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés :
- sur une ou plusieurs limites séparatives,
  - ou avec un retrait d'au moins **1 mètre** de la limite séparative.

## ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- a) La distance séparant deux constructions (hormis les annexes) non contiguës doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de **5 mètres**.

## ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL

- a) Il n'est pas fixé d'emprise au sol

## ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS


La hauteur maximale des constructions se mesure :

- à partir du sol naturel existant avant les travaux, mesuré en tous points de l'emprise de la construction
- jusqu'au point le plus haut de la construction

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul.

### 10.1. Dispositions générales

- a) La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- 13 mètres à l'égout de toiture ou 14 mètres à l'acrotère

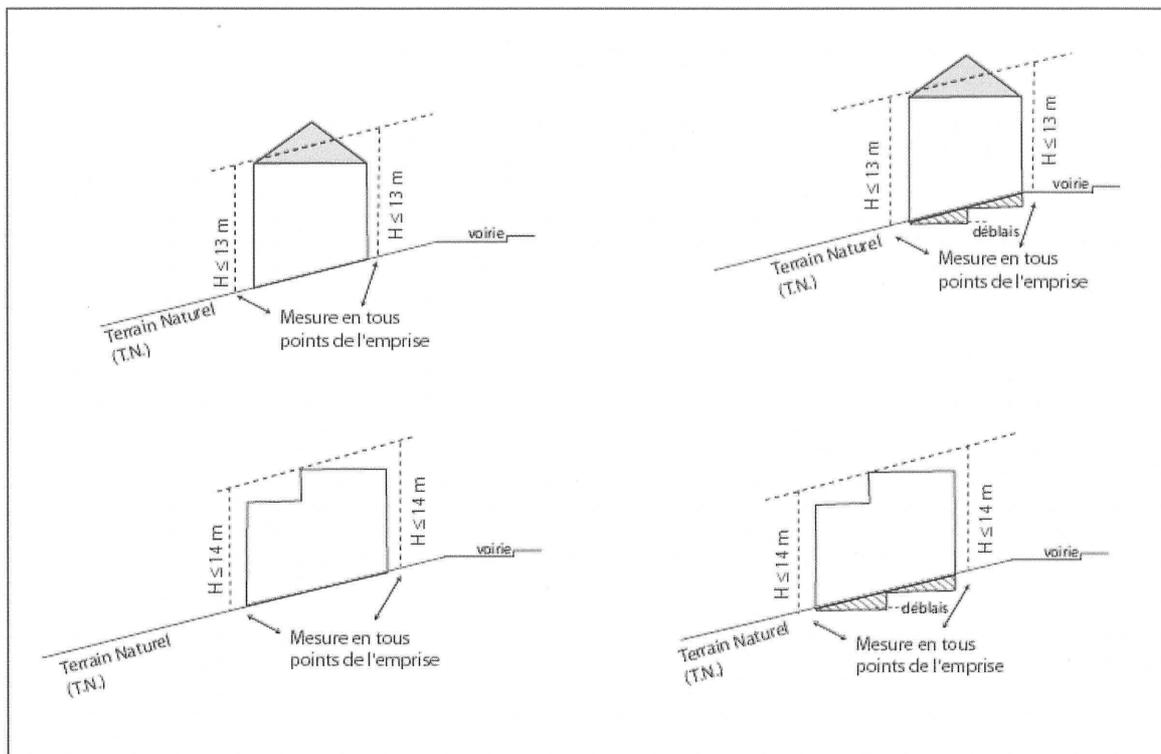

### 10.2. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies par le présent article

- a) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l'article UC 10.1.

### 10.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

- a) Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à l'implantation des installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, ...).

## ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR

### 11.1. Dispositions générales

- a) Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d'unité d'aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façades.
- b) Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie et non le sol à la construction.

### **11.2. Façades et matériaux**

- a) Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations de pans de bois et faux bois sont interdits, sauf dans le cas d'extension de style particulier (type anglo-normand par exemple)
- b) Les enduits sur des façades de briques ou silex sont interdits, sauf pour des motifs d'étanchéité ou d'isolation thermique.
- c) L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit.
- d) Les enduits seront peints ou de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée.
- e) Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

### **11.3. Toitures**

- a) Les teintes des matériaux de couvertures en pente doivent être en harmonie avec celles des constructions environnantes
- b) Les couvertures des toitures en pente réalisées en bacs métalliques doivent être à arêtes vives, habillées en rives, faites et égouts.
- c) Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques (polyester, polycarbonate ou autres) sont interdits.

### **11.4. Les clôtures**

- a) Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d'aspect.

#### **11.4.1 Les clôtures de façade sur rue**

- a) Les clôtures de façade sur rue doivent être constituées :
  - soit d'un mur de soubassement d'une hauteur maximum de **0,60 mètre** surmonté d'un dispositif plein maçonné ou ajouré, doublé d'une haie, constituée de plusieurs essences
  - soit d'un dispositif ajouré, doublé d'une haie, constituée de plusieurs essences
  - soit d'un mur plein maçonné.
- b) La hauteur des clôtures de façade sur rue, à l'exclusion des portails, ne doit pas excéder :
  - **1,70 mètres**
  - Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :
    - en vue d'assurer une harmonie avec les clôtures existantes,
    - ou pour permettre la reconstruction à l'identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d'aspect,
    - ou pour des raisons liées à des impératifs liés à la sécurité, pour les constructions et installations liées aux services publics ou d'intérêt collectif.

#### **11.4.2. Les clôtures en limite séparative**

- a) Les clôtures en limite séparative doivent être constituées :

- soit d'un mur de soubassement d'une hauteur maximum de **0,80 mètre** surmonté d'un dispositif plein maçonnerie ou ajouré, doublé d'une haie ou accompagné d'un traitement végétal, constituée de plusieurs essences
  - soit d'un dispositif ajouré, doublé d'une haie ou accompagné d'un traitement végétal constituée de plusieurs essences
  - soit d'un mur plein maçonnerie.
- b) La hauteur des clôtures en limite séparative :
- ne doit pas excéder **2,00 mètres**
  - Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :
    - en vue d'assurer une harmonie avec les clôtures existantes,
    - ou pour permettre la reconstruction à l'identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d'aspect,
    - ou pour des raisons liées à des impératifs liés à la sécurité pour les constructions et installations liées aux services publics ou d'intérêt collectif.

### **11.5. Les éléments techniques**

#### **11.5.1. Antennes paraboliques**

- a) Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faitage.

#### **11.5.2. Les dispositifs de production d'énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens horizontaux, ...)**

- a) Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production d'énergie non nuisante.

#### **11.5.3. Les éléments de climatiseurs**

- a) Les éléments de climatiseurs visibles depuis l'extérieur doivent être intégrés à la construction :
- soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie,
  - soit, à défaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

## **ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT**

### **12.1. Dispositions générales**

- a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
- b) Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
- c) Modalités de calcul des places de stationnement :
- Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m<sup>2</sup> de Surface Hors Œuvre Nette réalisée, le calcul se fait par tranche **entière entamée**.

- Par exemple, lorsqu'il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m<sup>2</sup> de surface hors œuvre nette réalisée, le nombre de places exigées pour une opération de 70 m<sup>2</sup> de SHON, est de deux.
  - Pour toute opération entraînant la création d'au moins 3 places de stationnement, la surface minimale d'une place de stationnement pour véhicule léger est de 25 m<sup>2</sup> accès compris.
  - Pour les opérations de changement de destination, les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables à la SHON faisant l'objet d'un changement de destination. Les places de stationnement conservées après l'opération de changement de destination viennent en déduction des places à créer exigées au titre du présent article.
- d) En cas de division foncière :
- Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article ;
  - Le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme doit être maintenu.
- e) **50 %** des places de stationnement destinées aux véhicules légers, qui ne sont pas intégrées à une construction ou sous abris couvert, doivent être réalisées sur des surfaces non imperméabilisées.

## **12.2. Normes applicables par type de constructions**

### **12.2.1. Constructions à usage d'habitation et opérations de changements de destination**

- a) Pour les constructions neuves à usage d'habitation ou les opérations de changement de destination, il est exigé, au minimum :
- **1 place** de stationnement pour **60 m<sup>2</sup>** de SHON créés.
  - sauf impossibilité technique, au-delà de **6 places** de stationnement à réaliser, **un tiers** au moins des places doit être intégré à la construction (parkings en sous-sol ou en rez-de-chaussée couvert).
- b) Conformément à l'article L.123-1-3 du code de l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l'amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat.

### **12.2.2. Extensions des constructions sans création de logements supplémentaires :**

- a) Dans le cas d'extension de constructions existantes, sans création de logements supplémentaires, inférieures ou égales à **60 m<sup>2</sup>** de SHON, il n'est pas exigé de réalisation de places de stationnement.
- b) Pour les extensions de constructions existantes, sans création de logements supplémentaires, supérieures à **60 m<sup>2</sup>** de SHON, les normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d'habitation.

### **12.2.3. Travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements :**

- a) En cas de travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements, les normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d'habitation.

### **12.2.4. Constructions neuves à usage de commerces et opérations de changements de destination**

- a) Il n'est pas exigé de places de stationnement pour les **150 premiers m<sup>2</sup>** de Surface Hors Œuvre Nette pour les constructions à usage de commerce.
- b) Au-delà des **150 premiers m<sup>2</sup>** de Surface Hors Œuvre Nette (SHON), il est exigé :
- **1 place** de stationnement pour **60 m<sup>2</sup>** de SHON créés.

#### **12.2.5. Constructions à usage de bureaux**

- a) Il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement pour 60 m<sup>2</sup> de SHON créés.
- b) Dans le secteur indicé « s » il est exigé au **maximum** :
- 1 place de stationnement pour 300 m<sup>2</sup> de SHON créés.

#### **12.2.6. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif**

- a) Dans le secteur indicé « s » il est exigé au **maximum** :
- 1 place de stationnement pour 300 m<sup>2</sup> de SHON créés.

#### **12.2.7. Constructions à usage d'entrepôts**

- a) Il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement pour 400 m<sup>2</sup> de SHON créés.

#### **12.2.8. Autres types de constructions autorisées sur la zone**

- a) Il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement pour 60 m<sup>2</sup> de SHON créés.

#### **12.2.9. Livraison et visiteurs**

- a) Les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l'intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.

#### **12.2.10. Stationnement des cycles**

- a) Il est exigé au minimum :
- 2 m<sup>2</sup> couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour 100 m<sup>2</sup> de SHON créés, pour les constructions autres que celles destinées aux commerces et les entrepôts.
  - Pour les constructions à usage de commerces et les entrepôts, il est exigé au minimum, au-delà des 400 premiers m<sup>2</sup> de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) créés :
    - 2 m<sup>2</sup> couverts et sécurisés, destinés au stationnement des cycles pour 100 m<sup>2</sup> de SHON créés.

#### **12.3. Impossibilité de réaliser les places de stationnements**

- a) En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations, conformément à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme :
- soit en acquérant dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l'opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut,
  - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération.

## ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

### 13.1 *Espaces Boisés Classés*

- a) Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.

### 13.2. *Obligation de planter :*

- a) Les arbres existants de haut développement doivent être préservés. Toutefois, quand leur abattage est nécessaire, un arbre dont le développement sera équivalent doit être replanté à proximité.
- b) Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être végétalisées sur au moins **40 %** de leur surface. Les aménagements seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
- c) Les aires de stationnement de plus de **10 places** doivent être plantées à raison **d'un arbre pour 4 places** de stationnement.
- d) La partie de terrain libre, non aménagée en espace de stationnement située entre la voie publique et la construction doit être végétalisée.
- e) Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués par des haies arbustives depuis la voie publique.

## SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

### ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

#### 14.1. *Dispositions générales*

- a) Le coefficient d'occupation du sol maximum est fixé à **1**

#### 14.2. *Dispositions particulières applicables aux terrains sur lesquels le COS global est dépassé par les constructions*

- a) Lorsque les S.H.O.N. de planchers dépassent sur le terrain la limite qu'autorise le C.O.S. fixé à l'article UB 14.1., l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments ou de corps de bâtiments peut être autorisé nonobstant les dispositions de l'article UB.14.1.
- b) La S.H.O.N. résultant de la réalisation du projet ne peut être supérieure à la S.H.O.N. existante à la date du dépôt de la demande de permis de construire ou, si une démolition autorisée a été mise en œuvre, à une date ne remontant pas à plus de 3 ans à compter dudit dépôt.
- c) Cette faculté doit être justifiée par l'un au moins des motifs énumérés ci-après.
- Les motifs d'urbanisme ou d'architecture pouvant justifiés l'application du présent article sont les suivants :

- Assurer ou maintenir l'harmonie d'ensemble du paysage urbain issue notamment de la volumétrie du bâti ou de l'existence d'un front bâti sur rue.
- Mettre en valeur le patrimoine architectural
- Moderniser le patrimoine immobilier bâti sans porter gravement atteinte aux capacités d'accueil des locaux existants, lorsque ce patrimoine est, soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté.
- Regrouper les locaux par destination sans porter gravement atteinte à leurs capacités d'accueil, en vue d'une utilisation plus fonctionnelle des constructions.

**14.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif**

- a) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.